


Ficha técnica

HENQ Air Pro Multi R32

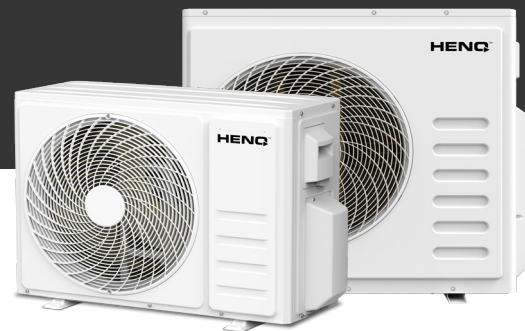

Unidade exterior		HQACM18000	HQACM27000	HQACM32000
Combinabilidade		1*2 18000 BTU	1*3 18000 BTU	1*4 32000 BTU
Tipo		ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidade arrefecimento (mín.-max.)		5100 (1230~5600)	7900 (2800~8800)	9400 (3100~10200)
Capacidade aquecimento (mín.-max.)		5200 (1290~5750)	7960 (2450~8800)	9450 (2250~10200)
SEER/SCOP		6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
Classe energética		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potência absorvida arrefecimento nominal (mín.-max.)	W	1545 (280~2050)	2445 (350~2850)	2765 (410~3500)
Corrente nominal absorvida arrefecimento	A	7.5 (1.3~10.5)	11.7 (1.6~14.0)	14.1 (1.8~17.0)
Potência absorvida aquecimento nominal (mín.-max.)	W	1333 (280~2050)	2145 (420~2850)	2547 (510~3500)
Corrente nominal absorvida aquecimento	A	6.2 (1.3~10.5)	10.1 (1.9-14.0)	13.0 (2.3~17.0)
Alimentação	V,Hz,~	220-240, 50, 1		
Potência sonora	dB(A)	55	57	60
Cabos interligação		3*1.5mm2 +T	3*1.5mm2 +T	3*1.5mm2 +T
Cabos alimentação		3.0*2.5mm2	3.0*2.5mm2	3.0*2.5mm2
Dimensões (LxAxP)	mm	853 x 602 x 349	920 x 699 x 380	990 x 910 x 340
Peso unidade exterior	kg	31	42	68
Diâmetro tubagem líquido		1/4"	1/4"	1/4"
Diâmetro tubagem gás		3/8"	3/8"	3/8"
Fluido frigoriférico		R32	R32	R32
Carga fluido frigoriférico	g	1100	1500	2200
tCO2 equivalente		0,743	1,1013	1,485
Pré-carga fluido frigoriférico	m	15	20	22
Carga adicional	g/m	15	15	15
Comprimento máximo de tubagem a cada unidade interior (L1, L2, L3, L4)	m	25	25	25
Comprimento total de tubagem (L1, L2, L3, L4)	m	40	60	80
Altura máxima entre as unidades interior e exterior (H1, H2, H3, H4)	m	15	15	15

Ficha técnica

HENQ Air Pro Multi R32



Unidade interior mural	U	HQACMT9000	HQACMT12000	HQACMT18000
Capacidade de arrefecimento	kW	2600 (940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250-5900)
Capacidade de aquecimento	kW	2630 (940~3360)	3420 (1000~3810)	5130 (1250-6080)
Caudal de ar interior	m3/h	560	560	820
Potência sonora interior	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
Pressão sonora interior	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38//35/27
Dimensões	mm	790x275x192	790x275x192	920x306x195
Peso	kg	8,5	8,5	11
Diâmetro tubagem líquido	"	1/4"	1/4"	1/4"
Diâmetro tubagem gás	"	3/8"	3/8"	3/8"

Combinações disponíveis - Air Pro Multi R32

Nº de divisões	HQACM18000	HQACM27000	HQACM32000
2	09+09	09+09	09+09
	09+12	09+12	09+12
	09+18	12+12	12+12
	12+12	09+18	09+18
		12+18	12+18
		18+18	18+18
3		09+09+09	09+09+09
		09+09+12	09+09+12
		09+09+18	09+12+12
		09+12+12	09+09+18
			09+12+18
			12+12+12
			12+12+18
4			09+09+09+09
			09+09+09+12
			09+09+09+18
			09+09+12+12
			09+12+12+12